

CATALOGUE CARD LEO 4-SIDE OUTLET S | L | XL KARTA KATALOGOWA NAWIEWNIK LEO S | L | XL

GENERAL INFORMATION | INFORMACJE OGÓLNE




EN

Additional 4-side outlet grille installed on LEO unit divide air stream in four sides, it is especially dedicated to rooms with low ceiling.

PL

Zastosowanie nawiewnika powoduje równomierne rozproszanie nawiewanego powietrza z nagrzewnicy w czterech kierunkach. Zalecany szczególnie do nagrzewnic montowanych podstropowo w niskich pomieszczeniach.


TECHNICAL DATA I DANE TECHNICZNE



	S	L	XL
A [mm]	550	650	830
B [mm]	445	505	660

	4-side outlet Nawiewnik							
	S			L			XL	
Material Materiał	Powder painted steel Stal malowana proszkowo							
Color Kolor	grey (similar to RAL 9007) szary (zbliżony do RAL 9007)							
Usage Zastosowanie	indoors wewnątrz pomieszczeń							
Dedicated to heaters Dedykowany do nagrzewnic	LEO S			LEO L			LEO XL	
Device mass Masa nawiewnika [kg]	2,0			2,8			4,8	
	LEO + 4-side outlet LEO + nawiewnik							
Unit Urządzenie	LEO S1	LEO S2	LEO S3	LEO L1	LEO L2	LEO L3	LEO XL2	LEO XL3
Gear Bieg	III							
Airflow [m³/h] Strumień przepływu powietrza [m³/h]	2100	1800	1600	3800	3400	3000	5300	4900
Gear Bieg	II							
Airflow [m³/h] Strumień przepływu powietrza [m³/h]	1700	1400	1200	2500	2100	1800	4100	3700
Gear Bieg	I							
Airflow [m³/h] Strumień przepływu powietrza [m³/h]	1300	1100	900	1500	1200	1000	2500	2200

PROPOSED INSTALLATION HEIGHT | ZALECANA WYSOKOŚĆ MONTAŻU

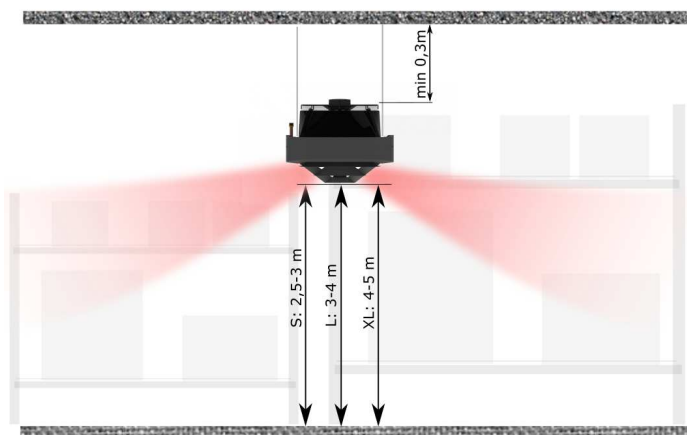

Corner holders, ensure easy installation and leveling of the heater

Dostępne są ceowniki, które ułatwiają montaż podstropowy i wy poziomowanie urządzenia



Rotary console enables easy installation to ceiling

Dostępna jest konsola obrotowa. Umożliwia łatwy montaż do stropu

INSTALLATION | MONTAŻ

